

CONCRETE

RECTIFIED PORCELAIN STONEWARE



CONCRETE

RECTIFIED PORCELAIN STONEWARE



COLORS

• • •



ECRÙ

COPPER

DARK

GREY

OLIVE

SIZES

• • •

SPESSORE THICKNESS **9,5 mm R10**

60x120 cm 24"x48" - **60x60 cm** 24"x24" - **30x60 cm** 12"x24"

30x30 cm 12"x12" - **15x15 cm** 6"x6" - **7,5x30 cm** 3"x12"

MOSAICS

• • •


MOSAICO 5x5 **30x30 cm** 12"x12"

ESAGONA 30,5x26,3 cm 12"x10"

KITCHEN home

• • •

WALL
CONCRETE COPPER 7,5x30
FLOOR
CONCRETE DARK 60x60

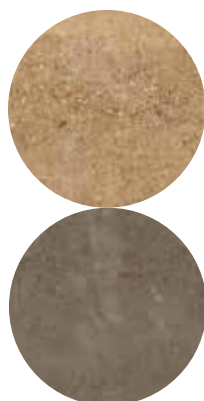




HOME bathroom

• • •

WALL CONCRETE GREY 30x60, CONCRETE COPPER MOSAICO 30x30
FLOOR CONCRETE DARK 60x60

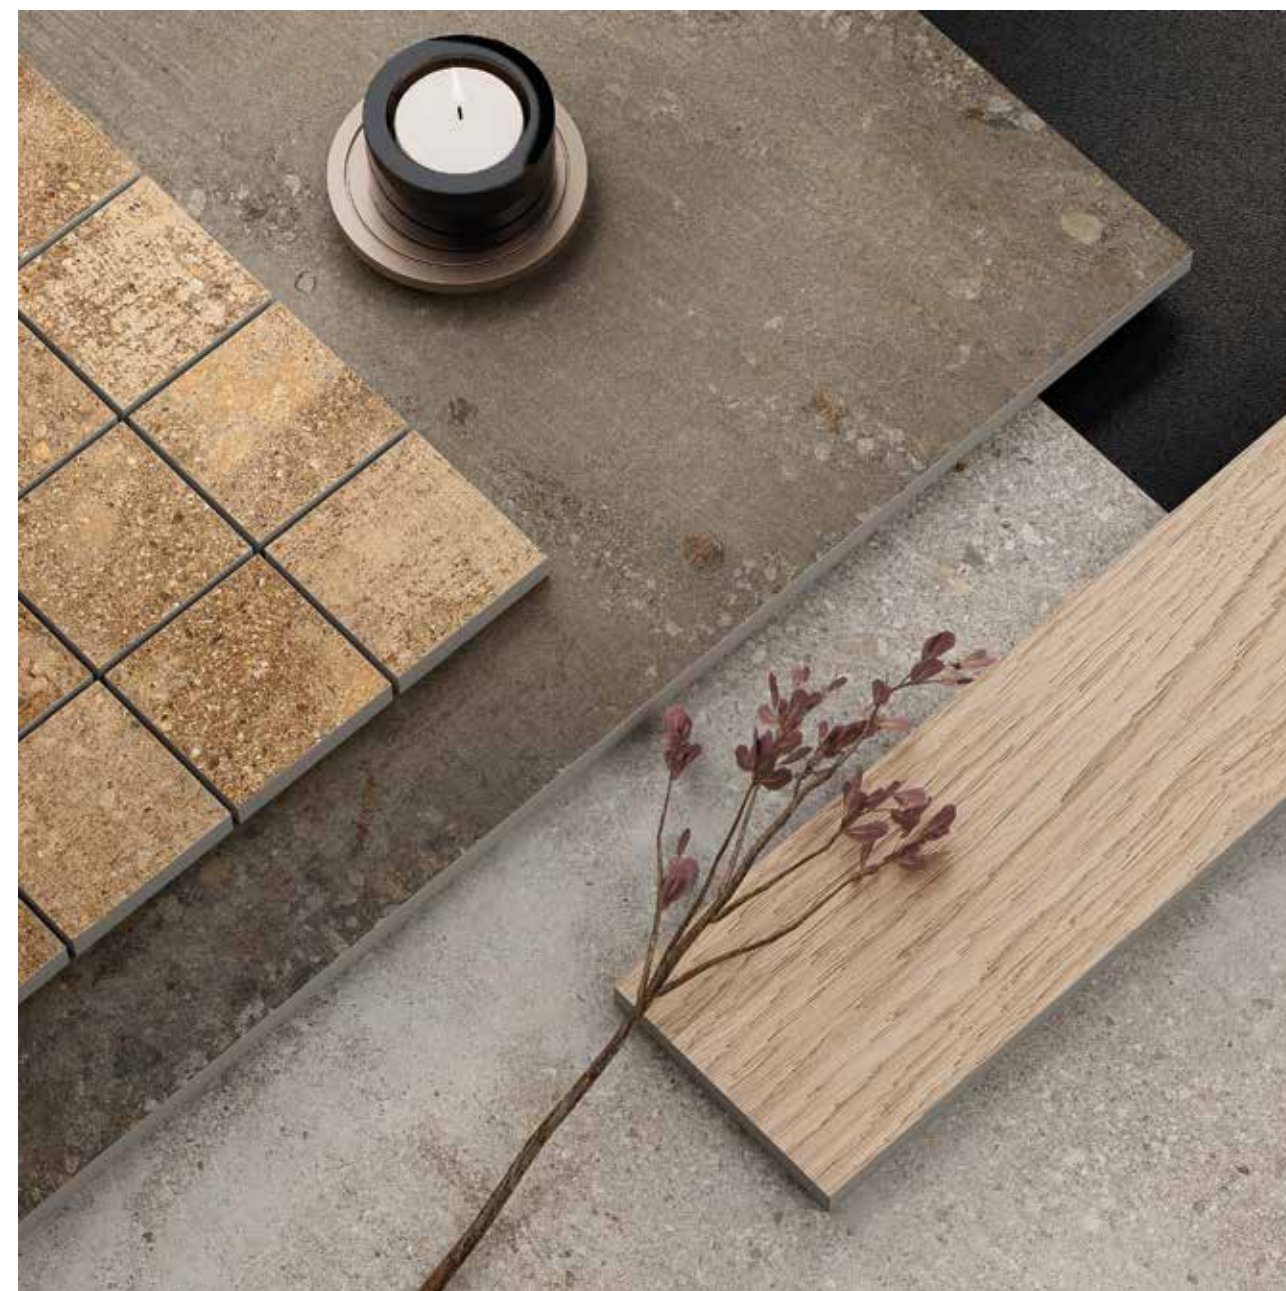



style
CONCRETE

BARBER
Shop

...

WALL CONCRETE COPPER 7,5x30 • FLOOR CONCRETE COPPER 60x120



CAFÉ bistrot

• • •

WALL CONCRETE OLIVE 60x120, ELEMENT GRID CORTEN 60x180

FURNISHINGS FOREST NUT 20x120

FLOOR CONCRETE ECRÛ 60x120

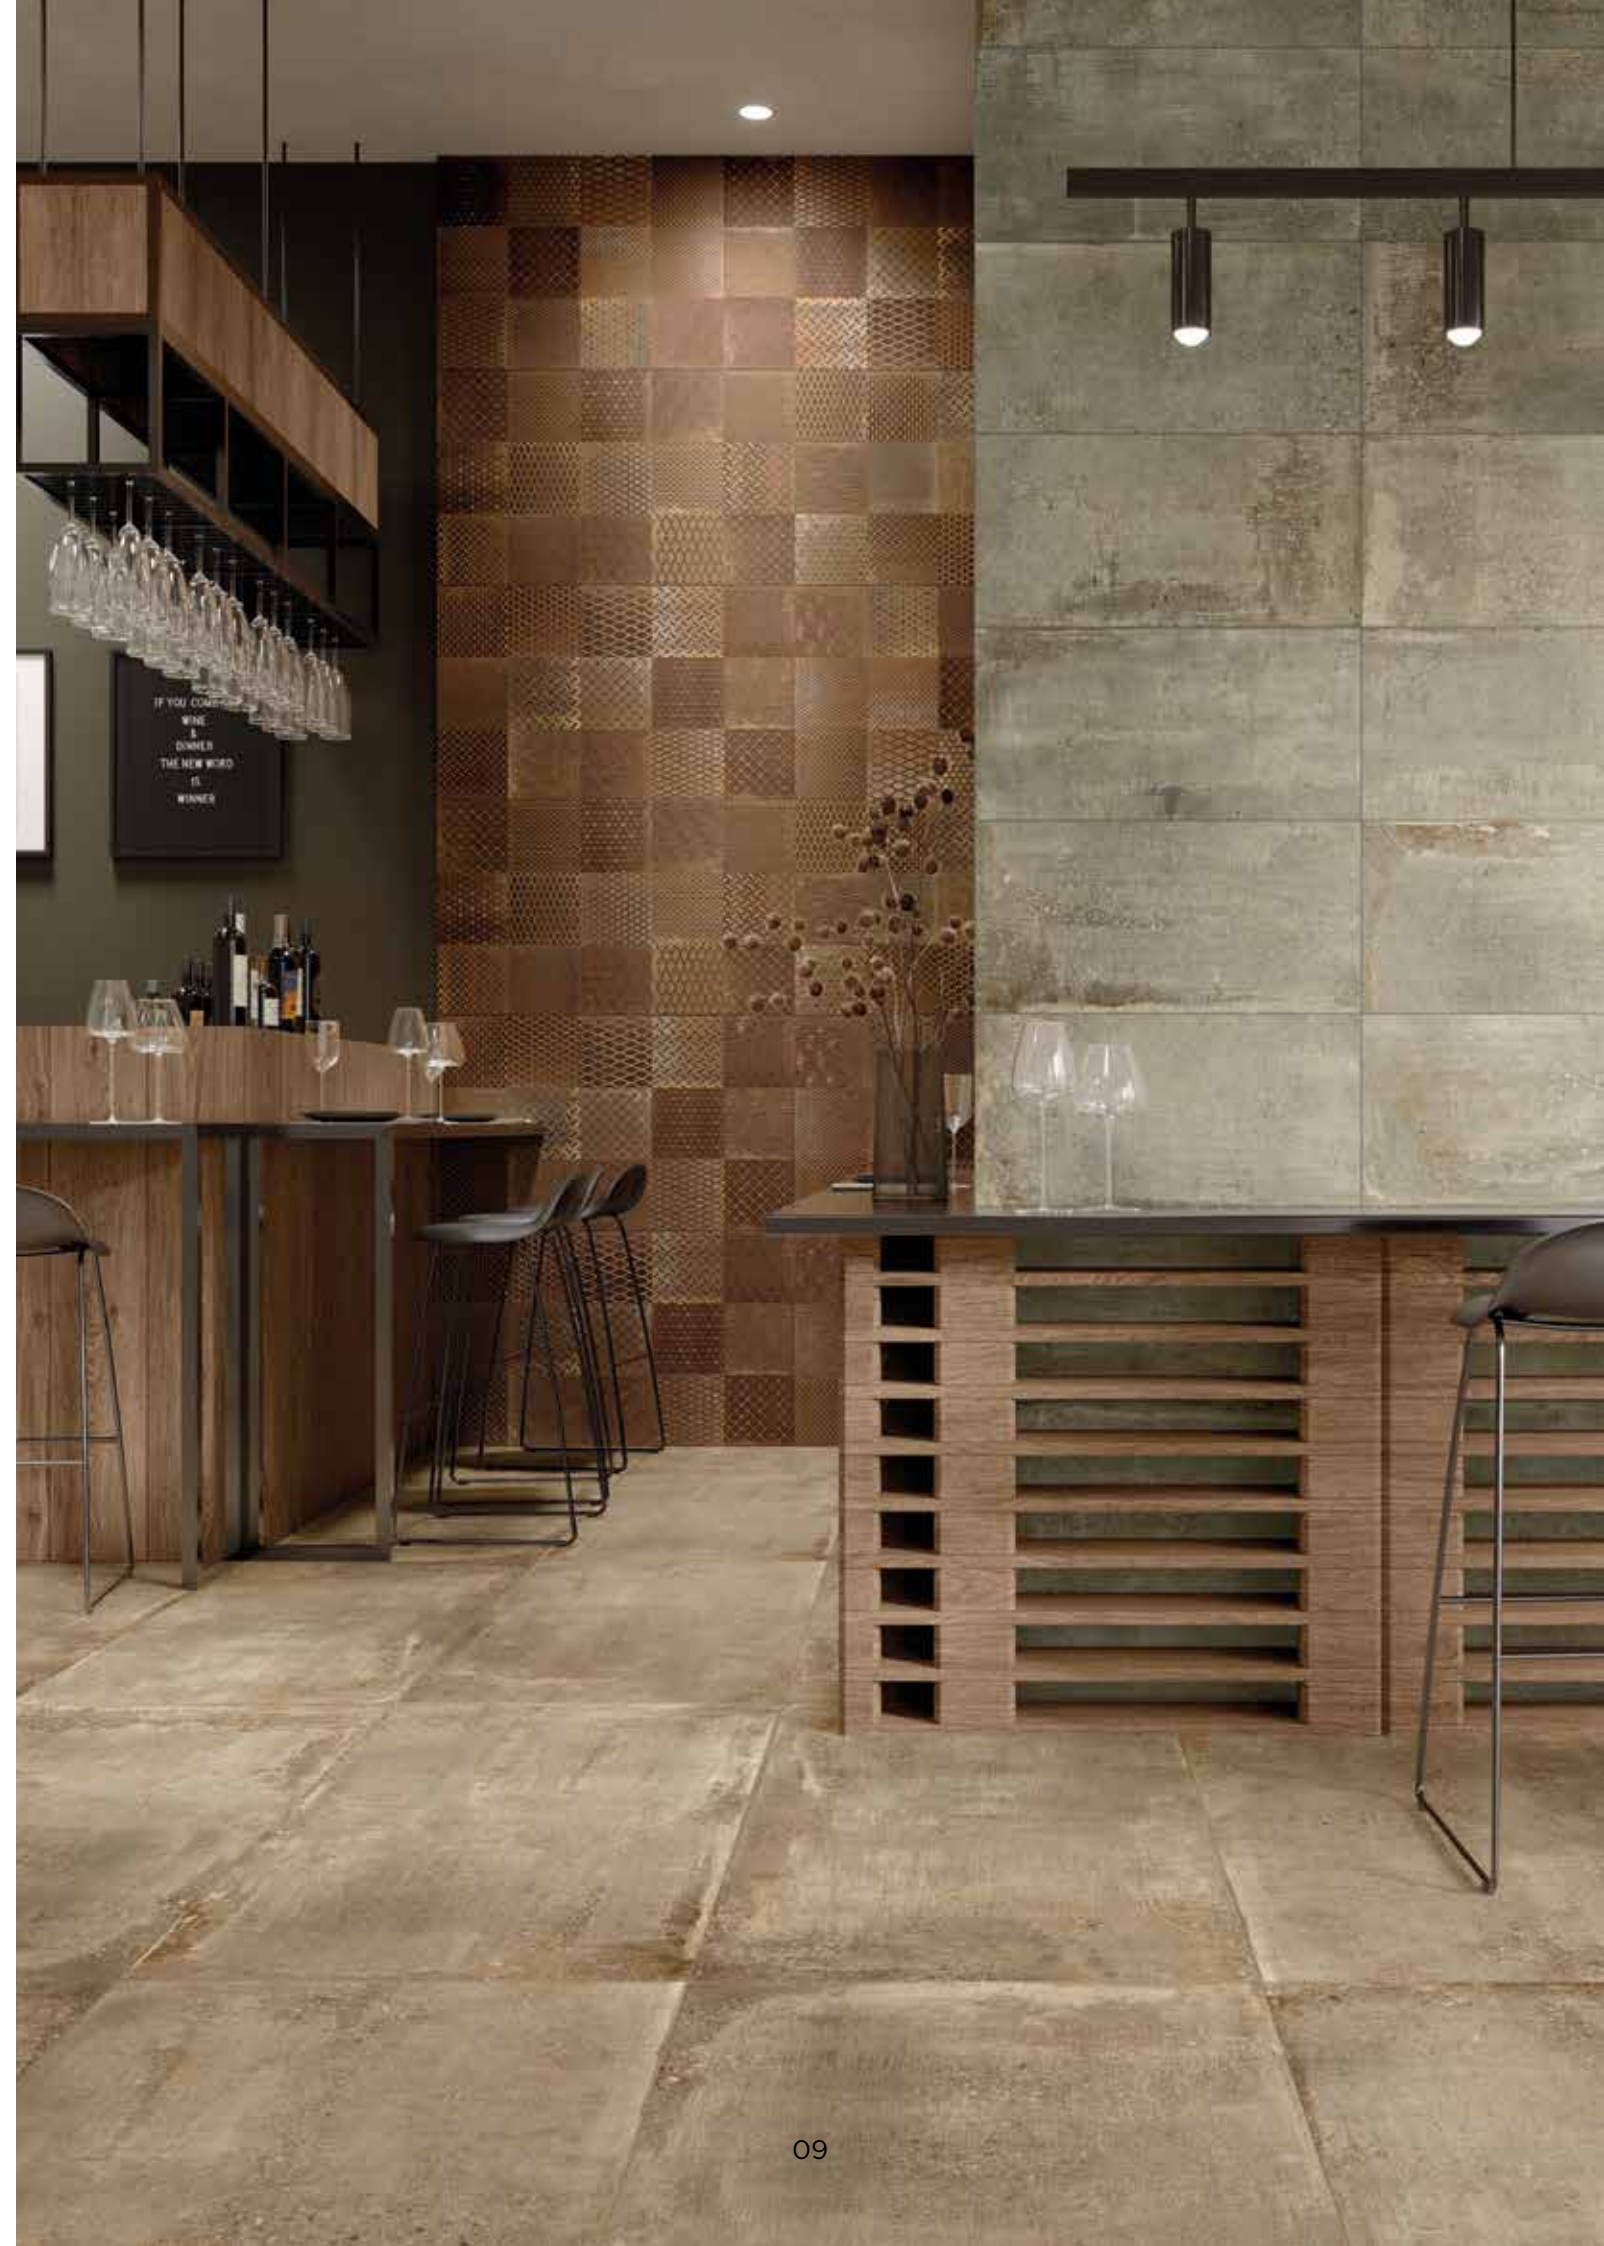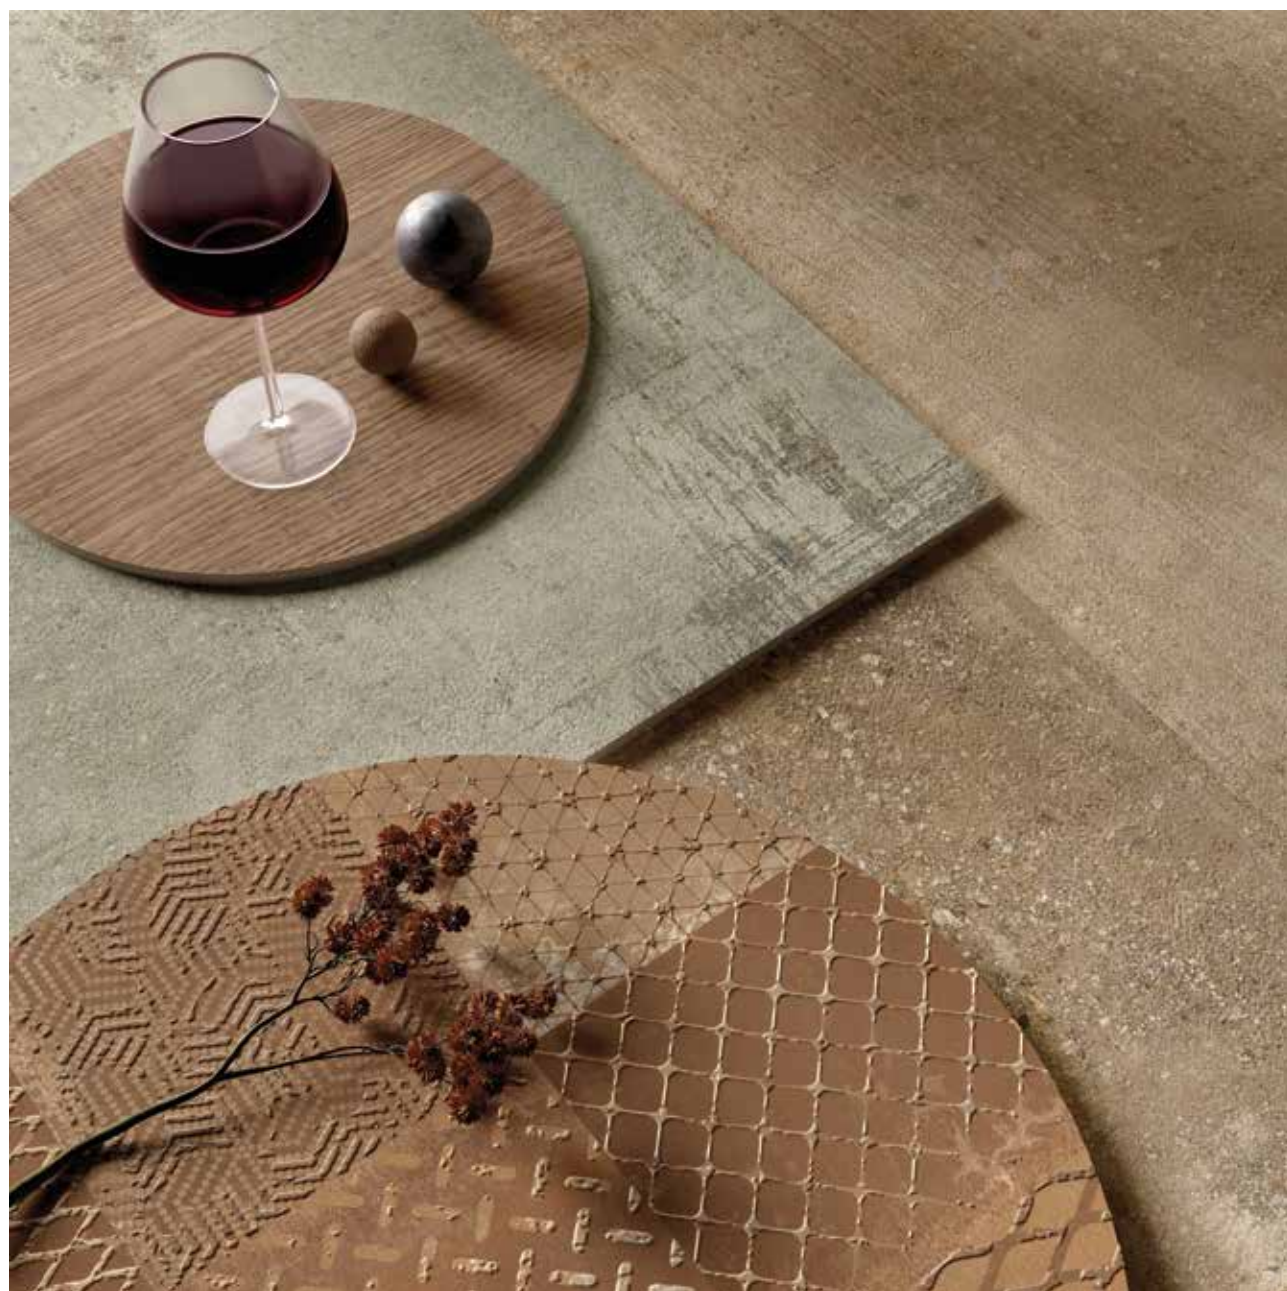



RESIDENTIAL bathroom


• • •

WALL

CONCRETE COPPER 60x120
ELEMENT GRID EMERALD 60x180

FLOOR

CONCRETE COPPER 60x120
ELEMENT COAL 60x120

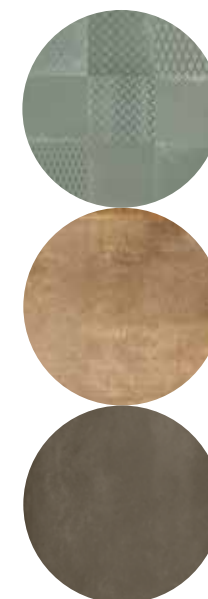




HOME bedroom

• • •

WALL CONCRETE OLIVE 60x60, GREY 7,5x30

FLOOR FOREST NUT 20x120



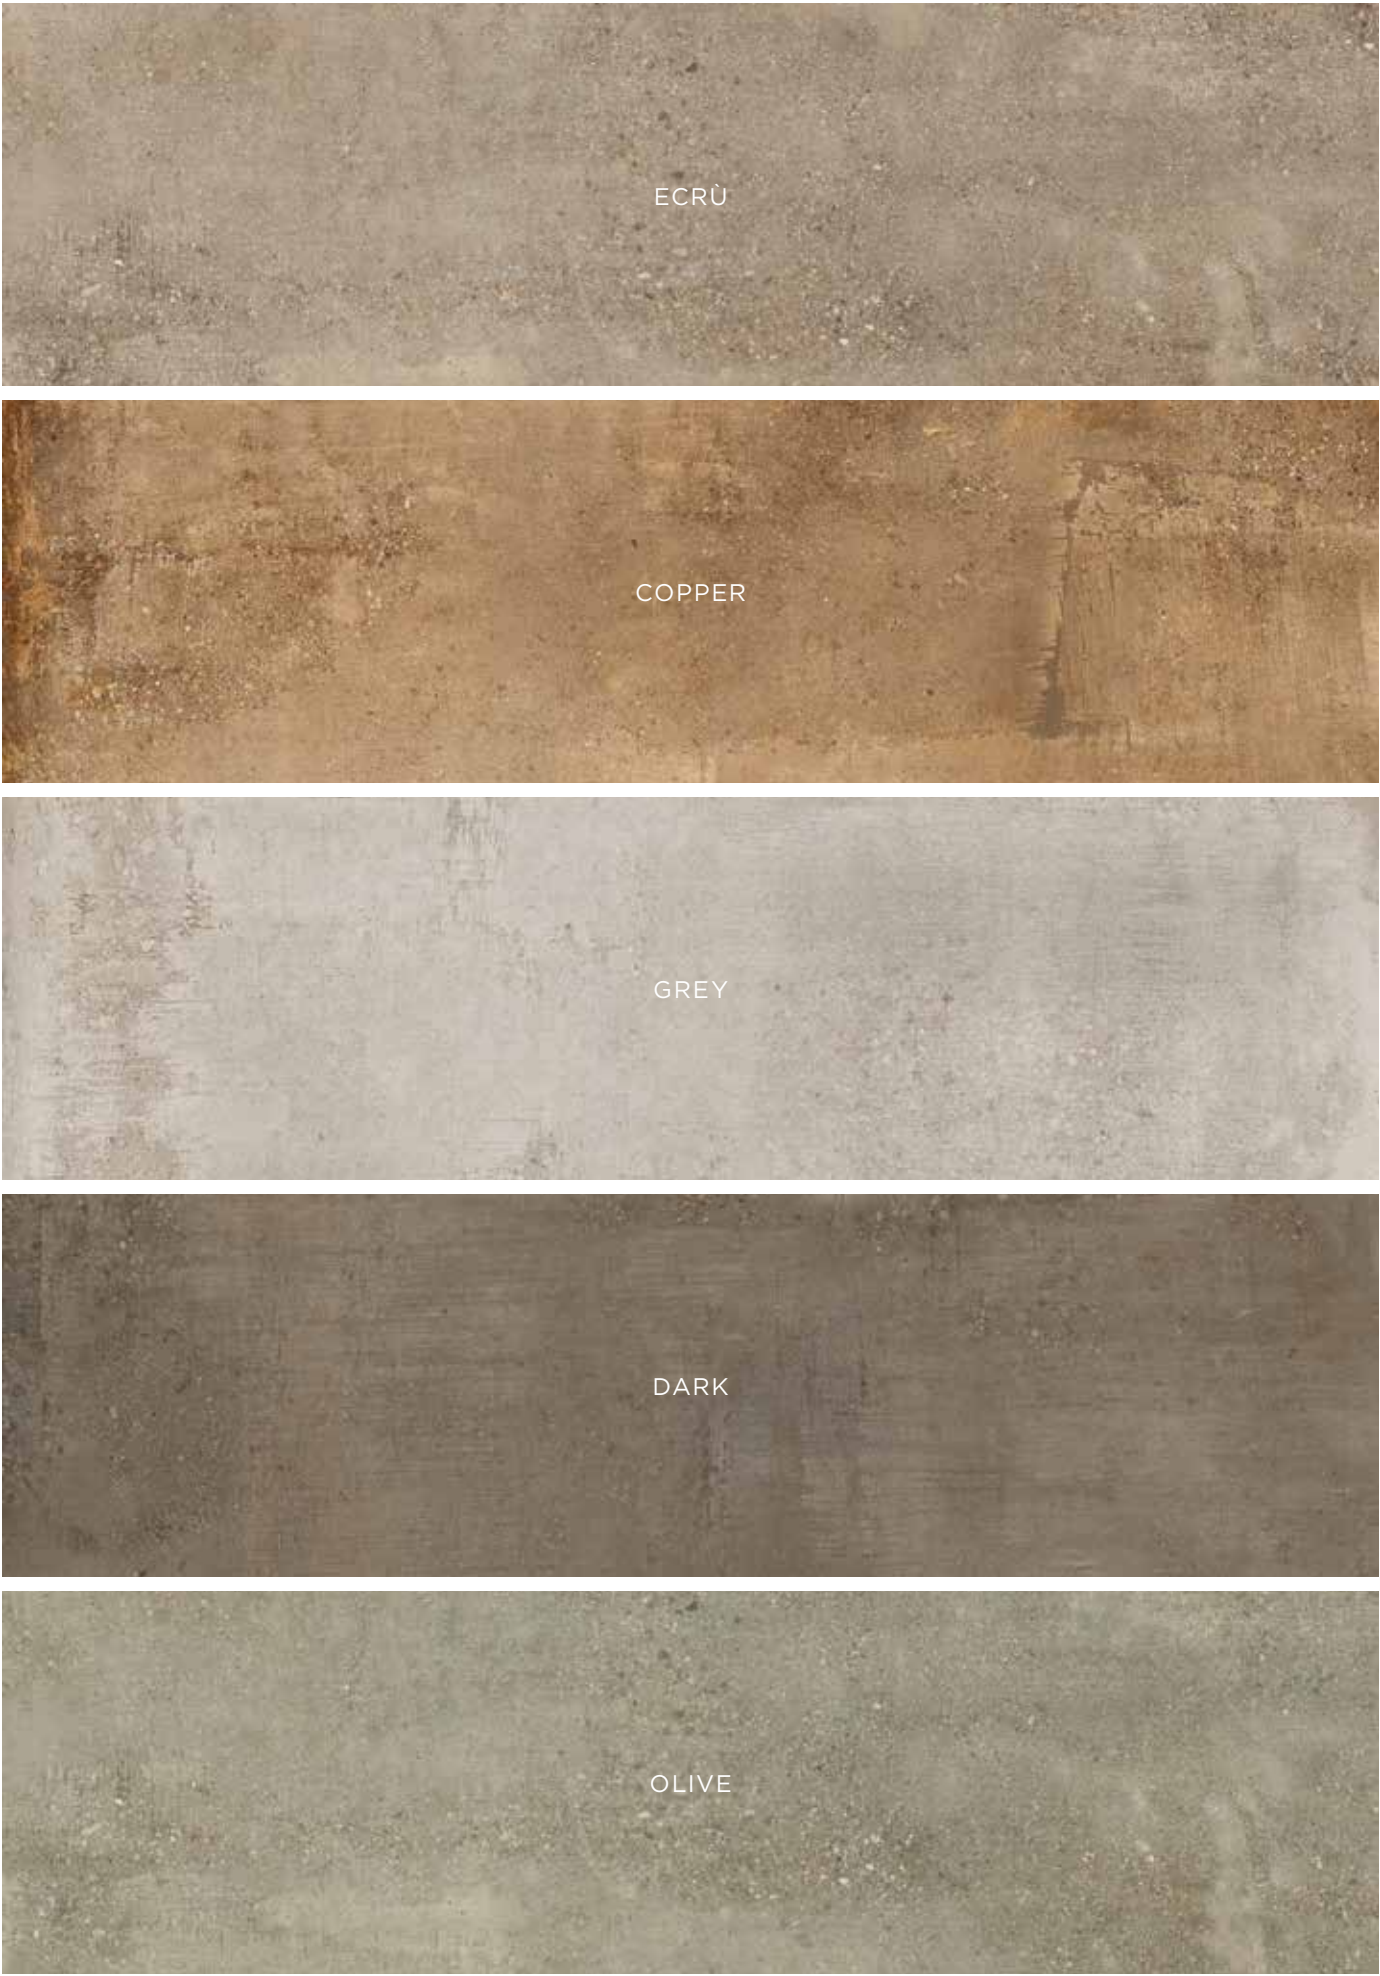

GRES PORCELLANATO SMALTATO . RETTIFICATO
GLAZED PORCELAIN TILE . RECTIFIED

FORMATI SIZES

							
	60x120 cm 24"x48" ± 9,5 mm	60x60 cm 24"x24" ± 9,5 mm	30x60 cm 12"x24" ± 9,5 mm	30x30 cm 12"x12" ± 9,5 mm	15x15 cm 6"x6" ± 9,5 mm	7,5x30 cm 3"x12" ± 9,5 mm	
 ECRÙ	R10	R10	R10	R10	R10	R10	
 COPPER	R10	R10	R10	R10	R10	R10	
 GREY	R10	R10	R10	R10	R10	R10	
 DARK	R10	R10	R10	R10	R10	R10	
 OLIVE	R10	R10	R10	R10	R10	R10	

MOSAICI MOSAICS
Disponibile in tutti i colori . Available in all colors




Mosaico 5x5
30x30 12"x12"
11




Esagona
30x26,3 12"x10.3"
6

PEZZI SPECIALI SPECIAL TRIMS



Gradino Frontale
Incollato *
30x60 12"x24"
1



Gradino Angolare
Incollato *
30x60 12"x24"
1



Battiscopa
7x60 2.8"x24"
10

* Gradino Angolare e Gradino Frontale possono essere realizzati su misura a richiesta del cliente.
I pezzi speciali sono disponibili a richiesta su tutti i pavimenti in gres porcellanato.

	pcs/box	mq/box	kg/box	box/pallet	mq/pallet	kg/pallet
60x120 24"x48" Rectified R10	2	1,44	30,00	36	51,84	1080,00
60x60 24"x24" Rectified R10	3	1,08	22,50	40	43,20	900,00
30x60 12"x24" Rectified R10	6	1,08	22,50	48	51,84	1080,00
30x30 12"x12" Rectified R10	10	0,90	18,00	42	37,20	756,00
15x15 6"x6" Rectified R10	40	0,90	18,00	48	43,20	864,00
7,5x30 3"x12" Rectified R10	44	1,00	17,92	48	48,00	860,14
Contributo spese imballo euro 9,00/pal. netto						

GRES PORCELLANATO SMALTATO . RETTIFICATO
GLAZED PORCELAIN TILE . RECTIFIED

Norma di riferimento. Specification reference
EN 14411 Appendice G Bla GL

CARATTERISTICA TECNICA TECHNICAL FEATURE		NORMA NORM	VALORE RICHIESTO REQUIRED VALUE		CONCRETE
	Dimensioni Sizes Dimensions Abmessungen	UNI EN ISO 10545-2	Lunghezza e larghezza Length and width	± 0,6% Max ± 2 Mm	Tolleranze minime Low alteration
			Spessore thickness	± 5% Max ± 0,5 Mm	
			Rettilineità spigoli Straightness of sides	± 0,5% Max ± 1,5 Mm	
			Ortogonalità Rectangularity	± 0,5% Max ± 2 Mm	
			Planarità Surface flatness	± 0,5% Max ± 2 Mm	
	Assorbimento d'acqua Water absorption	UNI EN ISO 10545-3	≤ 0,5%		≤ 0,5%
	Resistenza a flessione e modulo di rottura Flexural strength and breaking strength	UNI EN ISO 10545-4	≥ 35 N/mm² Spessore thickness ≥ 7,5 Mm : > 1300 n Spessore thickness < 7,5 Mm : > 700 n		Conforme Corresponding
	Resistenza all'abrasione (metodo pei) Abrasion resistance (pei-method)	UNI EN ISO 10545-7	Come dichiarato As stated		Da 3 a 5 in base al colore From 3 to 5, According to color
	Resistenza agli sbalzi termici Thermal shock resistance	UNI EN ISO 10545-9	Metodo di prova disponibile Test method available		Resistente Resistant
	Resistenza al gelo Frost resistance	UNI EN ISO 10545-12	Nessuna alterazione no alteration		Ingelivo Frost-resistant
	Resistenza all'attacco chimico (Prodotti chimici di uso domestico E additivi per piscina) Chemical resistance (Chemical products for domestic use And additives for swimming pool)	UNI EN ISO 10545-13	Minimo B Minimum B		Conforme Corresponding
	Resistenza alle macchie Stain resistance	UNI EN ISO 10545-14	Min. 3		Conforme Corresponding
	Resistenza allo scivolamento Slip resistance	METODO B.C.R.A.	D.M.I. Giugno 1989 n. 236 (μ > 0,40)		Conforme Corresponding
		DIN 51130	In funzione dell'ambiente O della zona di lavoro Basing on the environment Or on the working area		R10 (RETT.) A+B
		DIN 51097 (A+B+C)			
		DCOF (ANSI A 326.3)	DCOF ≥ 0,42		Conforme Corresponding

Certificazioni. Certications



MADE IN ITALY



MGM Ceramiche

Via Cimabue, 1/A - 42014 Castellarano (RE)

Tel. +39 0536 078551 - Fax +39 0536 077131

info@mgmceramiche.it

www.mgmceramiche.it